



INDUSTRIETECHNIK THOLEY

Beratung und Qualität die überzeugt



Doggererzweg 18 Tel. 07702/4768-26

78176 Blumberg Fax 07702/4768-27

www.it-tholey.de info@it-tholey.de

Datenblatt Zahnriemen Teilung -T

T5 (5 mm)-Teilungen

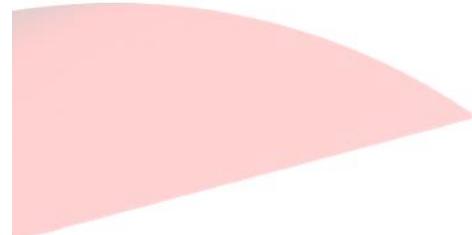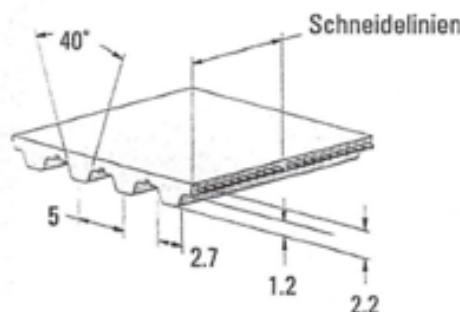


Auswahl		T5*	T10*,T10-HF*	T20
Mindestlänge verschweißt	mm	440 (50 mm Breite) 450 (100 mm Breite)	450 (100 mm Breite) 850 (150 mm Breite)	1000
Standard-Rollenlänge	m	100	100	50
Standard-Schneidelinien	mm	25	25	25
Andere Schneidelinien	mm	10, 16	16, 32	N/A

Rollenlänge $\pm 1\%$

*auf Wunsch mit dickem Rücken erhältlich.



T10, T10-HF(10 mm)-Teilungen

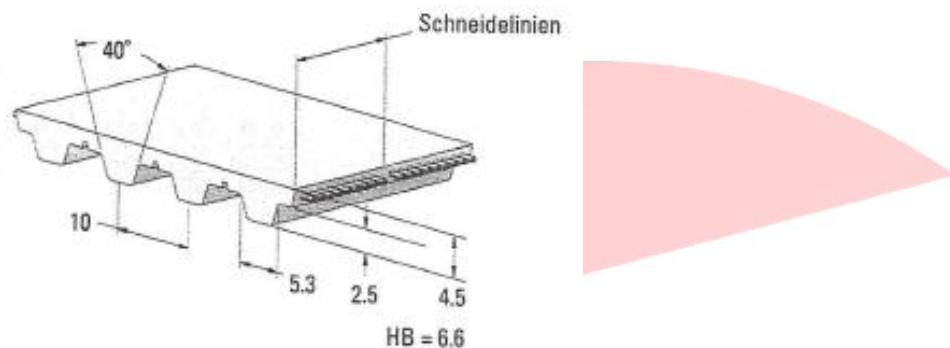


Standardbreite

mm	T5	T10, T10-HF	T20
6	X		
10	X	X	
12	X	X	
16	X	X	
20	X	X	
25	X	X	X
32	X	X	X
50	X	X	X
75	X	X	X
100	X	X	X
150		X	X

Alle Zahnriemen sind auch in Zwischenbreiten erhältlich.



T20 (20 mm)-Teilungen

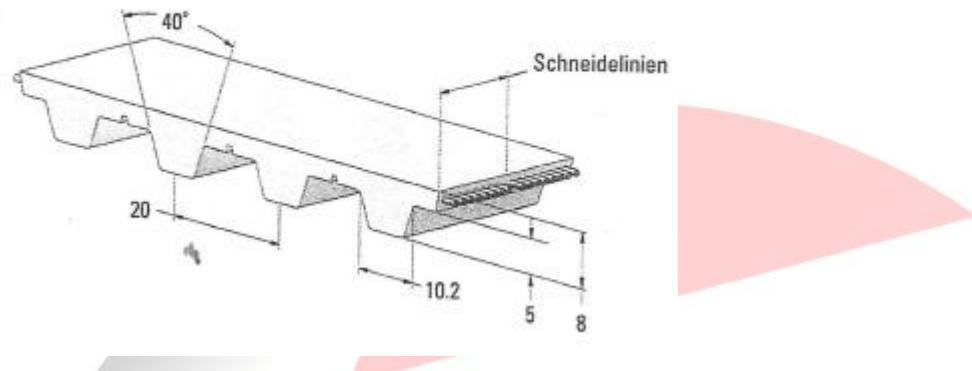

Breitentoleranzen

Breite	T5	T10, T10-HF	T20
Bis 50 mm	± 0.5 mm	± 0.5 mm	± 1.0 mm
>50-100 mm	± 0.75 mm	± 0.75 mm	± 1.0 mm
>100-150 mm	N/A	± 0.75 mm	± 1.0 mm

Beispiel von metrischen T-Zahnriemen

50	Breite: 50mm
T10	Teilung: T10 (10mm)
1080	Länge: 1080 (108 Zähne x 10mm)
Zugträger	„K“ für Kevlar®
Beschichtung / Ausführung	„NZ/NR“ für Nylon® auf Zahn / Rücken, „PAR/PAZ“ für Polyamid auf Zahn / Rücken, „FDA“ für FDA zugelassenen Zahnriemen

Weitere Informationen finden Sie unter www.it-tholey.de

